


CONNECTOR PINS

1	+ SIGNAL
2	- SIGNAL
3	
4	
5	INPUT LIGHTING
6	INPUT LIGHTING

Case finish sec. FED-STD-595:
 Dull Black n° 37038
 Dial finish sec. FED-STD-595:
 Background dull black n° 37038, marking dull white n° 37875
 Limits sec. FED-STD-595:
 1) Yellow arc from 0,5 PSI to 2 PSI n° 38907
 2) Green arc from 2 PSI to 4 PSI n° 38901
 3) Yellow arc from 4 PSI to 8 PSI n° 38907
 4) Red line to 0,5 PSI and to 8 PSI n° 38905
 Lighting : 28 VDC ; blue / white
 Glass : Antireflection coating sec. MIL-C-675

DIMENSIONS ARE m/m

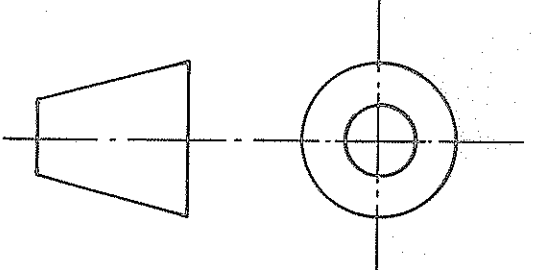

DISEGNATORE <i>Kup</i>	QUESTO DISEGNO/SPECIFICA RILASCIATO DALLA FAREM È STRETTAMENTE CONFIDENZIALE, NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO IN ALCUN MODO, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.								
CONTROLLI <i>D.P.</i>	TOLLERANZA SULLE MISURE ± 0,1 - SUGLI ANGOLI 1/2° - SEGNI DI LAVORAZIONE ∇ , DOVE NON È SEGNATO DIVERSAMENTE.								
DATA 30-11-84	MATERIALE								
SCALA 1:1	FINITURA								
QUANTITÀ 1	FAREM SESTO S. GIOVANNI	1	27-3-87	3742	<i>Filippo</i>				
PELO	DENOMINAZIONE FUEL PRESSURE INDICATOR	N°	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	APPR.			
		DISEGNO N° 06DB13 - TYP 1071							
		ORIGINE							